

Link do produktu: <https://e-rolmet.pl/przylacze-elastyczne-wazdo-gazu100cm-goshe-p-4835.html>



Przyłącze elastyczne, wąż do gazu 100cm GOSHE

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0410.512
Producent	GOSHE Sp. z o.o.

Opis produktu

Przyłącze elastyczne, wąż do gazu 100cm GOSHE

Do podłączenia urządzeń gazowych np. kuchni.

Dane techniczne:

- max. ciśnienie pracy: 0,05 MPa (0,5 bar)
- klasa ciśnieniowa MOP 0,5.
- zalecana temperatura pracy; do 60°C,
- promień zgięcia 5 cm.

Połączenie:

Przewód posiada dwie obrotowe nakrętki G1/2 , gwarantujące bezpieczny montaż, bez ryzyka skręcania i naruszania szczelności połączenia.

Bezpieczeństwo przechowywania:

Końcówki węża zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Zapobiega to przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przewodu przed montażem.

Certyfikacja:


Wyrób posiada numer CE 0085-CPD-BU0355 wydany przez DVGW CERT.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:

Pozytywna próba ogniowa (testy w temperaturze 650°C przez 30 minut) dopuszcza do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem.

Charakterystyka produktu:

Przewód gazowy zbudowany jest z trzech warstw, z których każda stanowi o dodatkowym bezpieczeństwie.

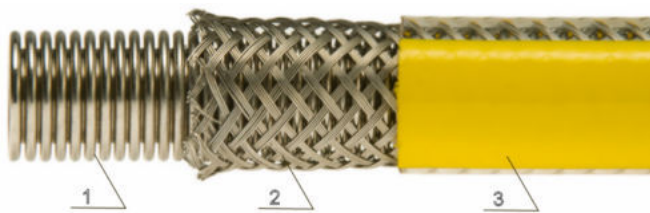

Warstwa 1

Elastyczna karbowana rura - wykonana jest z wysokiej jakości stali, której konstrukcja umożliwia dowolne wyginanie przyłącza. Minimalny promień zgięcia wynosi 5 cm.

Warstwa 2

Oplot ze stali nierdzewnej - stanowi ochronę przed nadmiernym rozciąganiem, jednocześnie chroni przewód wewnętrzny przed uszkodzeniami.

Warstwa 3

Warstwa PVC stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, ma zwiększoną odporność na środki chemiczne. Umożliwia łatwe zachowanie przewodu w czystości.

Przewód zgodny z normą EN 14800