

Link do produktu: <https://e-rolmet.pl/przylacze-elastyczne-wazdo-gazu200cm-goshe-p-4840.html>



## Przyłącze elastyczne, wąż do gazu 200cm GOSHE

Cena brutto	<b>99,00 zł</b>
Cena netto	<b>80,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>0410.515</b>
Producent	<b>GOSHE Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze elastyczne, wąż do gazu 200cm GOSHE

Do podłączenia urządzeń gazowych np. kuchni.

#### Dane techniczne:

- max. ciśnienie pracy: 0,05 MPa (0,5 bar)
- klasa ciśnieniowa MOP 0,5.
- zalecana temperatura pracy; do 60°C,
- promień zgięcia 5 cm.

#### Połączenie:

Przewód posiada dwie obrotowe nakrętki G1/2 , gwarantujące bezpieczny montaż, bez ryzyka skręcania i naruszania szczelności połączenia.

#### Bezpieczeństwo przechowywania:

Końcówki węża zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Zapobiega to przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przewodu przed montażem.

#### Certyfikacja:


Wyrób posiada numer CE 0085-CPD-BU0355 wydany przez DVGW CERT.

#### BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:

Pozytywna próba ogniowa (testy w temperaturze 650°C przez 30 minut) dopuszcza do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem.

#### Charakterystyka produktu:

Przewód gazowy zbudowany jest z trzech warstw, z których każda stanowi o dodatkowym bezpieczeństwie.

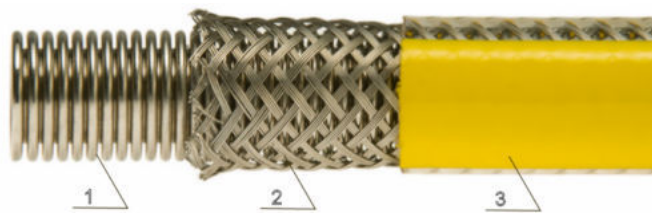

#### Warstwa 1

Elastyczna karbowana rura - wykonana jest z wysokiej jakości stali, której konstrukcja umożliwia dowolne wyginanie przyłącza. Minimalny promień zgięcia wynosi 5 cm.

#### Warstwa 2

Oplot ze stali nierdzewnej - stanowi ochronę przed nadmiernym rozciąganiem, jednocześnie chroni przewód wewnętrzny przed uszkodzeniami.

#### Warstwa 3

Warstwa PVC stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, ma zwiększoną odporność na środki chemiczne. Umożliwia łatwe zachowanie przewodu w czystości.

Przewód zgodny z normą EN 14800